



ETCH AND BOND

ETCHANT

Optimal Viscosity



**ULTRA-ETCH™**

اولترا اچ ۳۵٪ فسفریک اسید

- خاصیت خود محدود شونده در عاج

- به کوچکترین شیارها نفوذ می کند؛ اما در سطح عمودی حرکت نمی کند.

- امکان قراردهی دقیق


- به راحتی تمیز و شسته می شود و بقایای آن به جا نمی ماند.

بسته بندی به صورت:

بسته بندی به صورت یک سرنگ بزرگ ۳۰ میل حاوی مواد به همراه ۵ عدد سرنگ کوچک ۱.۲ میل خالی

بسته بندی ۲۰ میل حاوی مواد

یک محلول اسید فسفریک ۳۵ درصد است. این محلول دارای ویسکوزیته ایده ال است که blue microtip و inspiral brush tip یا، قراردهی دقیق و کنترل عالی را تسهیل می کند. Ultra-etch دارای خاصیت خود محدود کنندگی در میزان عمق اچ در عاج است (عمق اچ ۱/۹ میکرومتری پس از ۱۵ ثانیه اچ کردن) و الگوی اچ حاصل از آن، اجازه نفوذ مناسبی به باند می دهد و قدرت آن را افزایش می دهد. مطالعات نشان می دهند که فرمول خود محدود شونده این ماده، سطح عاجی ایده آلی برای دریافت رزین ایجاد می کند. اگرچه ultra-etch ویسکوز است، ولی بدليل ویژگی های فیزیکی-شیمیابی ارتقا دهنده خاصیت مویینگی، به کوچکترین شیارها نفوذ می کند.

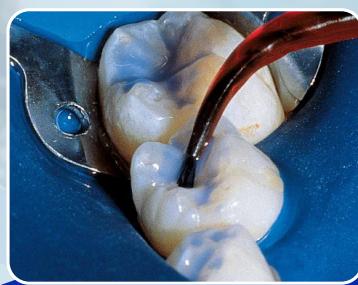

موارد مصرف:

برای استفاده روی عاج و مینا و برای ایجاد سطوح باند شونده مطلوب تجویز می شود.

این محلول دارای ویسکوزیته ایده ال است که توسط Inspiral brush tip و یا Blue microtip و یا قراردهی را دقیق و کنترل را به حداقل می رساند.



**GND GOLNAR®**  
NIKAN DANDAN



golnarnikandandan



www.golnarnikandandan.com



021-71333340